

Myjnia fryzjerska wolnostojąca

SilverFox

Model: 6005



Dziękujemy Państwu za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkowania dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Dane techniczne:

Całkowita wysokość myjni fryzjerskiej: 98 cm

Całkowita długość myjni fryzjerskiej: 127,7 cm

Wysokość fotela: 78 cm

Szerokość fotela: 78 cm

Głębokość siedziska: 45 cm

Szerokość umywalki: 50,5 x 54 cm

Głębokość umywalki: 30 cm

Waga produktu: 118,6 kg

Wymiary opakowania: 144 x 80 x 113 cm

Waga opakowania: 138,6 kg

Nośność: 175 kg

Informacje ogólne i instrukcja montażu:


Przed przystąpieniem do montażu myjni fryzjerskiej należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania i rozłóż go na równym podłożu.

Wyjmij poszczególne części z opakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części lub czy nie jest ona w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli myjnia fryzjerska została zmontowana z wadliwych części, istnieje ryzyko uszkodzenia, które nie może być objęte gwarancją. Myjnię fryzjerską należy zmontować zgodnie z poniższym rysunkiem..

W celu podłączenia myjni fryzjerskiej należy przygotować wyjścia 3/8" na ciepłą i zimną wodę oraz odpływ o minimalnej średnicy 50 mm. Wyjścia te będą znajdować się bezpośrednio pod umywalką. Idealnie byłoby, gdyby rury z ziemi pozostały dłuższe. Hydraulik przytnie je w razie potrzeby. Do umywalki dołączone są węże do baterii do ciepłej i zimnej wody oraz do słuchawki prysznicowej wraz z syfonem flexi.

1. Wąż do ciepłej i zimnej wody o średnicy 3/8".
2. Syfon Flexi, rura odpływowa o średnicy 50 mm

Pozycja podłączenia wody i odpływu
- Zalecamy zainstalowanie podłączenia wody i odpływu w obszarze o średnicy 15 cm.

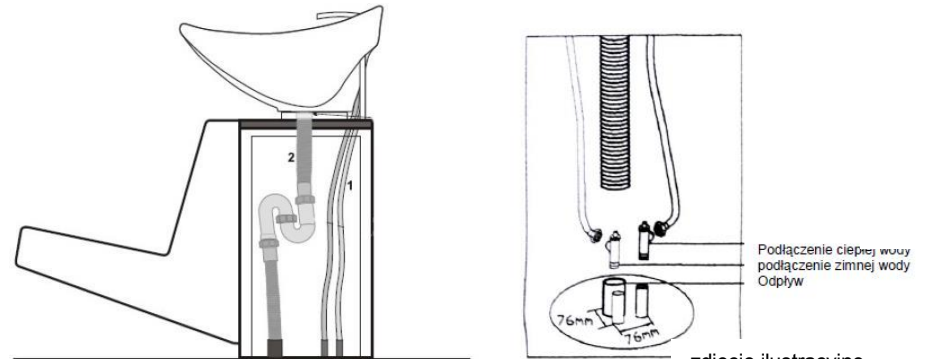

zdjęcie ilustracyjne

