

Myjnia fryzjerska Weelko Knot

Model: RZWW003.A12



Dziękujemy Państwu za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkownika dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Dane techniczne:

Całkowita wysokość myjni fryzjerskiej: 96 cm

Całkowita długość myjni fryzjerskiej : 107 cm

Wysokość fotela: 65 cm

Szerokość fotela: 64 cm

Głębokość siedziska: 37 cm

Szerokość siedziska: 47 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Wysokość oparcia: 33 cm

Szerokość umywalki: 50 cm

Głębokość umywalki: 20 cm

Wysokość kolumny: 62,5 cm

Waga produktu: 36 kg

Wymiary opakowania: 115 x 65 x 67 cm

Waga opakowania: 42,5 kg

Informacje ogólne i instrukcja montażu:

Ostrożnie wyjmij myjnię fryzjerską z opakowania, upewniając się, że drewniana konstrukcja nie ma kontaktu z myjnią. Może to spowodować uszkodzenie myjni, które nie jest objęte gwarancją.



Przed przystąpieniem do montażu myjni fryzjerskiej należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania i rozłóż go na równym podłożu.

Wyjmij poszczególne części z opakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części lub czy nie jest ona w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli myjnia fryzjerska została zmontowana z wadliwych części, istnieje ryzyko uszkodzenia, które nie może być objęte gwarancją. Myjnię fryzjerską należy zmontować zgodnie z poniższym rysunkiem..

W celu podłączenia myjni fryzjerskiej należy przygotować wyjścia 3/8" na ciepłą i zimną wodę oraz odpływ o minimalnej średnicy 50 mm. Wyjścia te będą znajdować się bezpośrednio pod umywalką. Idealnie byłoby, gdyby rury z ziemi pozostały dłuższe. Hydraulik przytnie je w razie potrzeby. Do umywalki dołączone są węże do baterii do ciepłej i zimnej wody oraz do słuchawki prysznicowej wraz z syfonem flexi.

1. Wąż do ciepłej i zimnej wody o średnicy 3/8".
2. Syfon Flexi, rura odpływowa o średnicy 50 mm

Pozycja podłączenia wody i odpływu
- Zalecamy zainstalowanie podłączenia wody i odpływu w obszarze o średnicy 15 cm.

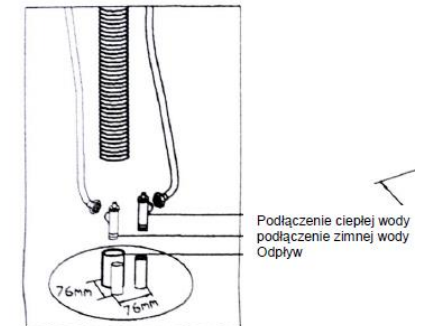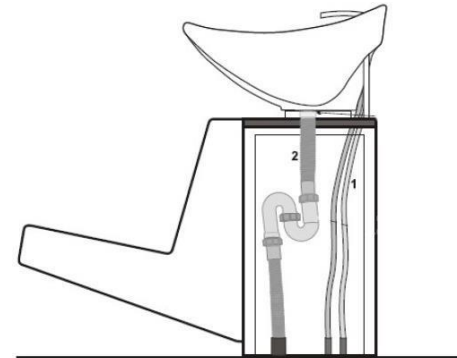

Podłączenie ciepłej wody
podłączenie zimnej wody
Odpływ

zdjęcie ilustracyjne